


Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760m-hm2-matx-2xddr5-1xpcie-40-x16-lan-1gbs-p-240011.html>

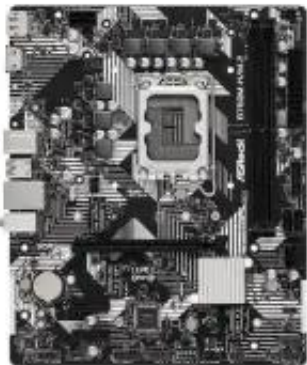

ASROCK B760M-H/M.2 mATX 2xDDR5 1xPCIe 4.0 x16 LAN 1Gb/s

Cena brutto	430,56 zł
Cena netto	350,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46465789
Kod producenta	B760M-H/M.2
Kod EAN	4710483943386

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASROCK B760M-H/M.2 mATX 2xDDR5 1xPCIe 4.0 x16 LAN
1Gb/s

ASRock B760M-H/M.2 - Płyta główna - microATX - Gniazdo
LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 -
Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor)
- High Definition Audio (8-kanalów)
4710483943386
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold /
Celeron)

96 GB

DDR5

7200 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie
innym niż ECC, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

2 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy:	1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 3 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, 5+1+1 Phase Power Design, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB)
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie: Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość:	3 wkręty M2, tarcza IO 2 x kabel Serial ATA ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN FCC, RoHS, EuP Ready, ErP Ready, UKCA 24.4 cm 20.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.