


Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-h610m-hdvm2-ddr5-lga1700-hdmi-p-240099.html>

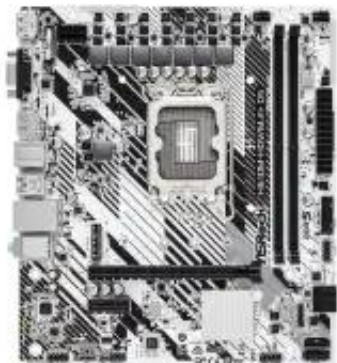

ASROCK H610M-HDV/M.2+ DDR5 LGA1700 HDMI

Cena brutto	267,72 zł
Cena netto	217,66 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46488999
Kod producenta	H610M-HDV/M.2+ D5
Kod EAN	4710483943478

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

ASROCK H610M-HDV/M.2+ DDR5 LGA1700 HDMI
ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 - Płyta główna - microATX -
Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2
Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny
procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4710483943478
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
Intel H610
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold /
Celeron)

96 GB
DDR5
4800 MHz, 5600 MHz
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie
innym niż ECC, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanałów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H
Gigabit Ethernet

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 3.0 x1
1 x Ultra M.2 (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin
PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2
1 x klawiatura PS/2 / mysz
1 x VGA
1 x HDMI

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wewnętrzne interfejsy:	1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x SPI - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock EZ Mode, Water Pump Header, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, 6+1+1 Phase Power Design, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, ASRock Polychrome RGB
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	1 x śruba M.2, tarcza IO 2 x kabel Serial ATA Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość:	FCC, RoHS, EuP Ready, ErP Ready, UKCA 22 cm 19.3 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.