


Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-a520m-r-am4-a520-ddr4-m2-hdmi-mb-p-245052.html>

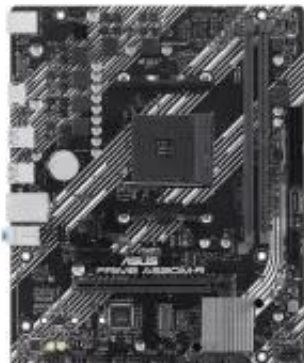

ASUS PRIME A520M-R AM4 A520 DDR4 M.2 HDMI MB

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 254,86 zł |
| Cena netto | 207,20 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 47091679 |
| Kod producenta | PRIME A520M-R |
| Kod EAN | 4711387466414 |

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASUS PRIME A520M-R AM4 A520 DDR4 M.2 HDMI MB
ASUS PRIME A520M-R - Płyta główna - microATX - Socket AM4 -
AMD A520 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana
karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)
4711387466414
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
AMD A520
Socket AM4
1
Ryzen (obsługuje Ryzen 3000 Series/ 3000 G-Series/ 4000 G-
Series/ 5000 Series/ 5000 G-Series)
64 GB
DDR4
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933
MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.),
3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz
(O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.),
4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200
MHz, 4866 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.), 5100 MHz (O.C.)
ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 3.0 x16
1 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10
SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2

| | |
|--|---|
| Interfejsy: | 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x klawiatura PS/2 1 x mysz PS/2 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack |
| Wewnętrzne interfejsy: | 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek |
| Złącza zasilania: Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Uśpienie / budzenie: Cechy hardware: | łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania AMI UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ Uaktywnienie z LAN, budzenie PME ASUS Q-Design, Q-DIMM, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Lighting Control, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, DIY Friendly Design |
| Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie: | 1 x kotwica M.2, tarcza IO 2 x kabel Serial ATA ASUS TurboV EVO Utility, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, Norton AntiVirus (wersja próbna na 60 d.), Armoury Crate, ASUS Fan Xpert, WinRAR (40 days trial) |
| Szerokość: | 23.6 cm |
| Głębokość: | 19.3 cm |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.