


Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-h510m-a-r20-lga1200-h470-m2-dp-hdmi-aura-mb-p-240979.html>

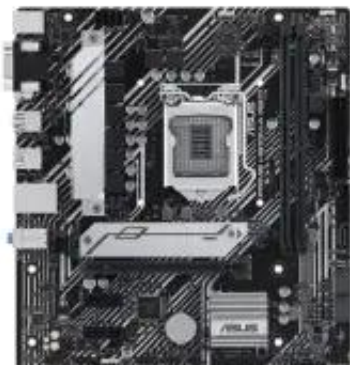

## ASUS PRIME H510M-A R2.0 LGA1200 H470 M.2 DP HDMI AURA MB

Cena brutto	<b>304,96 zł</b>
Cena netto	<b>247,93 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46486850</b>
Kod producenta	<b>PRIME H510M-A R2.0</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

ASUS PRIME H510M-A R2.0 LGA1200 H470 M.2 DP HDMI AURA MB

ASUS PRIME H510M-A R2.0 - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1200 - H470 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel H470

Gniazdo LGA1200

1

(obsługa 11. i 10. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

64 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 (11. Generacji Procesory Intel), PCIe 3.0 (10. Generacji Procesory Intel))

2 x PCIe 3.0 x1

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x VGA

4 x USB 3.2 Gen 1

Wewnętrzne interfejsy:	1 x mysz PS/2 2 x USB 2.0 1 x klawiatura PS/2 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Uśpienie / budzenie: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3 Uaktywnienie z LAN, budzenie PME Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, Armoury Crate, Q-LED Core
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	Płytki tylna We/Wy, 2 wkręty M2, 1 x opakowanie gumowe M.2 2 x kabel Serial ATA Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna), ASUS AURA Creator
Szerokość: Głębokość:	22.6 cm 21.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.