


Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/grandstream-mocowanie-podtynkowe-dla-domofonu-gds-37xx-p-293915.html>

Grandstream mocowanie podtynkowe dla domofonu GDS 37XX

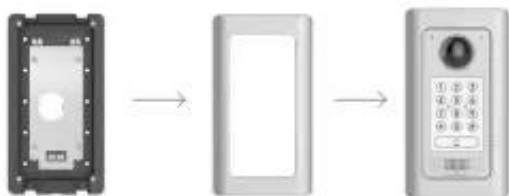

Cena brutto	196,00 zł
Cena netto	159,35 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Numer katalogowy	GDS
Kod EAN	6947273702337

Opis produktu

Grandstream mocowanie podtynkowe dla domofonu GDS 37XX

Montaż podtynkowy dla domofonów GDS3705 i GDS3710

Zestaw do montażu ściennego serii GDS

Zawarte w pudełku

1 wspornik montażowy

1 osłona

1 plastikowe pudełko

1 szablon wierzeń

Skrócona instrukcja obsługi

1 metalowa rama

Zestaw 6 kotew i śrub

12 śrub (2 różne długości)

12 orzechów (dwa różne rodzaje)

6 śrub zabezpieczających przed manipulacją

1 klucz sześciokątny zabezpieczający przed manipulacją

Wymagana przestrzeń w ścianie 99,8 mm (3,93 cala) x 193,88 mm (7,63 cala), głębokość 35 mm (1,38 cala)

Częstotliwość robocza 125 kHz

Pojemność pamięci 64 bity, tylko do odczytu

Odległość robocza 5 ~ 10 cm

Żywotność > 100 000 razy

Materiały opakowaniowe ABS

Kolor niebieski

Karta pasywna trybu zasilania

Certyfikat IP IP67/IP68, norma ISO

Temperatura pracy -20°C ~ 55°C

Temperatura przechowywania -20°C ~ 80°C

Wymiary produktu 36 mm x 29 mm x 6,6 mm, ±3 mm

Brelok RFID jest dostępny do użytku z serią GDS i czytnikiem kart USB RFID. Ten

Niezapisowa karta indukcyjna zbliżeniowa odbiera energię radiową z czytnika kart RFID do zasilania

karty i jej możliwość współpracy z dowolnym urządzeniem serii GDS oraz czytnikiem kart USB RFID. Ten

Bezdotykowy breloczek identyfikacyjny jest łatwy w konfiguracji i obsłudze, dlatego idealnie nadaje się do stosowania w szerokim zakresie

aplikacje dotyczące dostępu do obiektu, obecności i bezpieczeństwa.

Zestaw do montażu ściennego jest dostępny do użytku z GDS3710 i GDS3705. Ten zestaw montażowy pozwala na montaż serii GDS w ścianie, a nie na jej powierzchni. To Obsługuje montaż w ścianach pełnych, słupkach i płytach gipsowo-kartonowych (ścianach pustych). Podczas instalowania dowolnego urządzenia serii GDS lub zestawu do montażu ściennego, należy przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych i elektrycznych. Urządzenie jest sugerowane do montażu tak, aby dolna część urządzenia znajdowała się 50-55 cm nad ziemią.