


Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/wdc-wd6003ffbx-dysk-twardy-wd-red-pro-35-6tb-sata600-7200rpm-256mb-cache-p-61891.html>

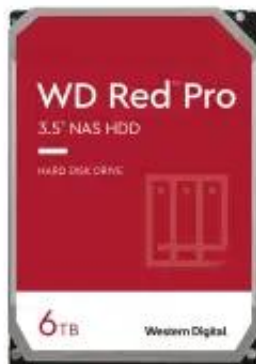

## WDC WD6003FFBX Dysk twardy WD Red Pro, 3.5, 6TB, SATA/600, 7200RPM, 256MB cache

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>981,04 zł</b>                           |
| Cena netto       | <b>797,60 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>3019229</b>                             |
| Kod producenta   | <b>WD6003FFBX</b>                          |
| Kod EAN          | <b>718037855943</b>                        |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Wielkość bufora:

Cechy:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wydajność

Szybkość transmisji urządzenia:

Szybkość wewnętrzna danych:

Prędkość obrotowa:

Niezawodność

MTBF:

Praca 24x7:

Błędy nienaprawialne:

Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

Kompatybilna Wnęka:

Zasilanie

WDC WD6003FFBX Dysk twardy WD Red Pro, 3.5, 6TB,  
SATA/600, 7200RPM, 256MB cache  
WD Red Pro NAS Hard Drive WD6003FFBX - Dysk twardy - 6 TB  
- wewnętrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 256  
MB  
0718037855943  
60 miesięcy w serwisie

Dysk twardy - wewnętrzny

6 TB

3,5"

SATA 6Gb/s

256 MB

Inteligentne zarządzanie komendami równoczesnego zapisu  
NCQ, technologia Advanced Format, technologia NASware,  
Wieloosiowy czujnik wstrząsów, ciągła praca 24x7, technologia  
Dynamic fly height, S.M.A.R.T.

101.6 mm

147 mm

26.1 mm

720 g

600 MBps (zewnętrzna)

238 MBps

7200 obr/min

1 000 000 godzin

Tak

10 na 10<sup>15</sup>

600,000

1 x SATA 6 Gb/s

3,5"

**Zużycie energii:**

7.2 wat (odczyt)  
7.2 wat (zapis)  
3.7 wat (bezczynność)  
0.4 wat (tryb czuwania)  
0.4 wat (stan uśpienia)

**Oprogramowanie & Wymagania systemowe**

Wymagany system operacyjny:

Microsoft Windows

Różne

Zgodność z normami:

RoHS, WEEE, TUV Nord, NMB-3 Class B, CAN ICES-3 Class B

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Min. temperatura przechowywania:

-40 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

65 g @ 2 ms

Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):

300 g @ 2 ms

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.